

耐久性・収容能力に優れた 業務用備蓄水槽




■FRP1000-BY

- 設定水温: 15~18℃ (周囲温度32℃)
- 海水、淡水、汽水での使用が可能です。
- 低温仕様での製作も可能です。(断熱50t)
- 水槽排水時の為の排水管が必要ですが、無い場合はホース排水となります。
- 水槽、濾過槽は断熱仕様です。
- カラー: 外側グレーでの製作も可能です。
- 設置場所は荷重に耐える水平な場所に設置してください。
- オプションで、殺菌装置等の組み込みも可能です。
- 別サイズでの製作も可能です。
- 製品改良の為、予告無く仕様変更する場合があります。

■FRP1000-BY

1.0トン

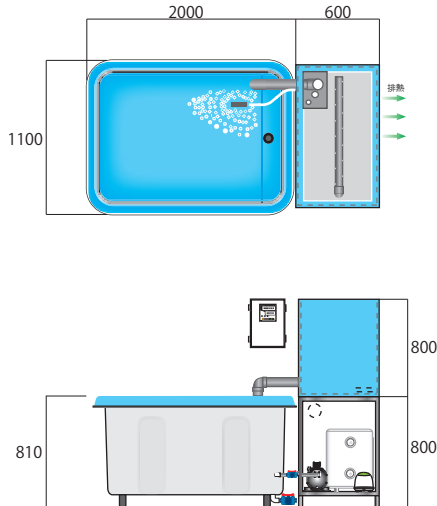


FRP1000-BY		
総水量	1000	L
魚類収容量(最大目安)	30	Kg
電気容量	1φ100V-1000W	
	3φ200V-750W	
水温設定	15℃~18℃	
水槽カラー	内面:青/外面:白(基本色)	
機器名	サイズ・規格	
FRP水槽	2000×1100×810H	(断熱30t)
濾過槽	600×1000×800H	FRP製
濾過槽架台	600×1000×800H	SUS304(化粧なし)
循環ポンプ	100V-250W	自給式ポンプ
プロワ	100V-30W	エアーストーン付
冷却ユニット	200V-750W	チラータイプ
ヒーター	100V-500W	セラミック
殺菌装置(UV)	100V-19W	(オプション)
操作盤	100V	ブラボックス仕様

※冷却ユニット内蔵、又は屋外別置きも可能です。

■FRP2000-BY

2.0トン

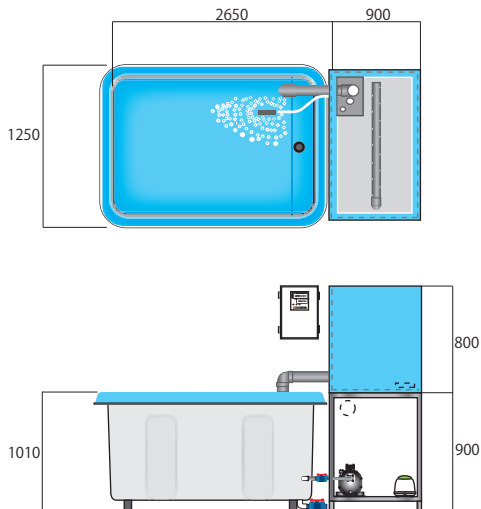


FRP2000-BY		
総水量	2000	L
魚類収容量(最大目安)	60	Kg
電気容量	1φ100V-100W	
	3φ200V-1750W	
水温設定	15℃~18℃	
水槽カラー	内面:青/外面:白(基本色)	
機器名	サイズ・規格	
FRP水槽	2650×1250×1010H	(断熱30t)
濾過槽	900×1200×800H	FRP製
濾過槽架台	900×1200×900H	SUS304(化粧なし)
循環ポンプ	200V-250W	自給式ポンプ
プロワ	100V-30W	エアーストーン付
冷却ユニット	200V-1500W	チラータイプ
ヒーター	200V-1000W	チタン製
殺菌装置(UV)	100V-19W	(オプション)
操作盤	200V/100V	ブラボックス仕様

※別サイズの水槽(2190×1190×1110H)での製作も可能です。

※冷却ユニットは、屋外別置きになります。

■FRP3000-BY

3.0ト

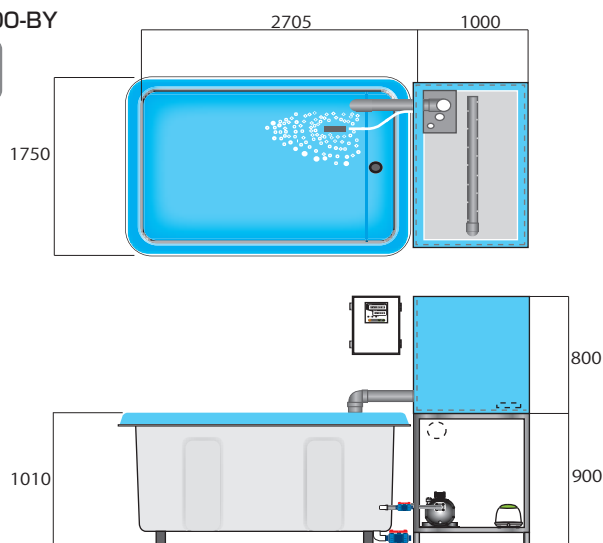


FRP3000-BY		
総水量	3000	L
魚類収容量(最大目安)	90	Kg
電気容量	1φ100V-120W	
	3φ200V-1900W	
水温設定	15℃~18℃	
水槽カラー	内面:青/外面:白(基本色)	
機器名	サイズ・規格	
F R P水槽	2705×1750×1010H	(断熱30t)
濾過槽	1000×1700×800H	FRP製
濾過槽架台	1000×1700×900H	SUS304(化粧なし)
循環ポンプ	200V-400W	自給式ポンプ
ブロウ	100V-60W	エアストーン付
冷却ユニット	200V-1500W	チラータイプ
ヒーター	200V-1000W	チタン製
殺菌装置(UV)	100V-43W	(オプション)
操作盤	200V/100V	ブラボックス仕様

※冷却ユニットは、屋外別置きになります。

■FRP4000-BY

4.0ト

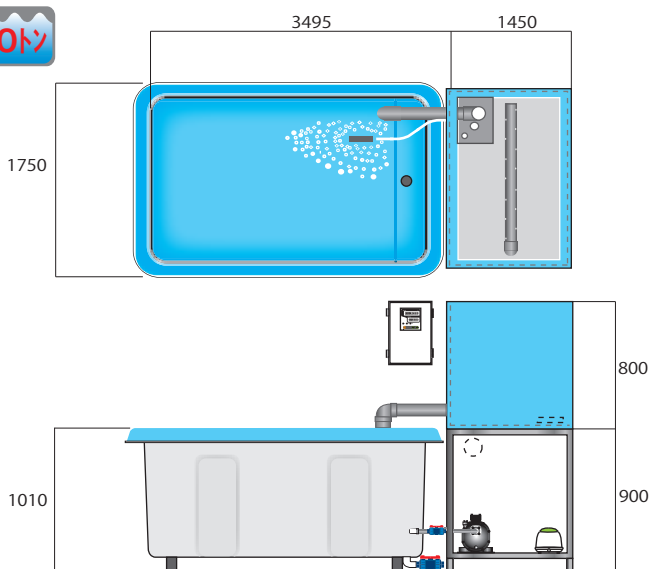


FRP4000-BY		
総水量	4000	L
魚類収容量(最大目安)	120	Kg
電気容量	1φ100V-120W	
	3φ200V-2750W	
水温設定	15℃~18℃	
水槽カラー	内面:青/外面:白(基本色)	
機器名	サイズ・規格	
F R P水槽	3495×1750×1010H	(断熱30t)
濾過槽	1450×1700×800H	FRP製
濾過槽架台	1450×1700×900H	SUS304(化粧なし)
循環ポンプ	200V-750W	自給式ポンプ
ブロウ	100V-60W	エアストーン付
冷却ユニット	200V-1500W	チラータイプ
ヒーター	200V-2000W	チタン製
殺菌装置(UV)	100V-43W	(オプション)
操作盤	200V/100V	ブラボックス仕様

※冷却ユニットは、屋外別置きになります。

■FRP5000-BY

5.0ト

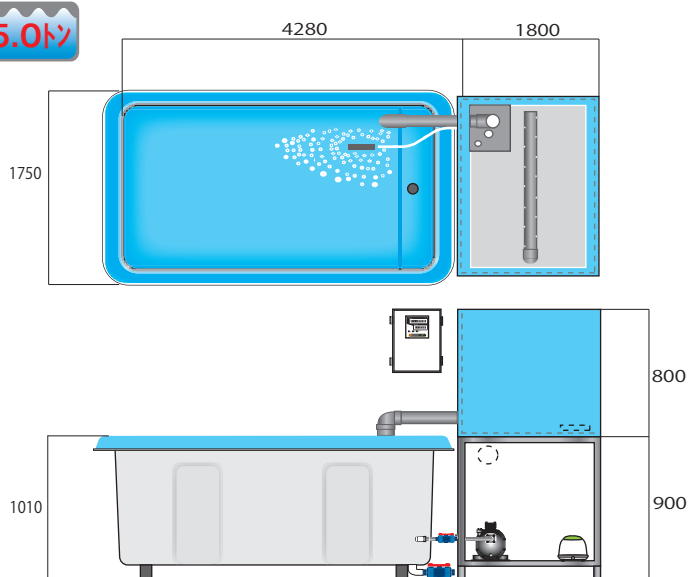

FRP5000-BY		
総水量	5000	L
魚類収容量(最大目安)	150	Kg
電気容量	1φ100V-120W	
	3φ200V-3000W	
水温設定	15℃~18℃	
水槽カラー	内面:青/外面:白(基本色)	
機器名	サイズ・規格	
F R P水槽	4280×1750×1010H	(断熱30t)
濾過槽	1800×1700×800H	FRP製
濾過槽架台	1800×1700×900H	SUS304(化粧なし)
循環ポンプ	200V-750W	自給式ポンプ
ブロウ	100V-60W	エアストーン付
冷却ユニット	200V-2200W	チラータイプ
ヒーター	200V-2000W	チタン製
殺菌装置(UV)	100V-43W	(オプション)
操作盤	200V/100V	ブラボックス仕様

※冷却ユニットは、屋外別置きになります。