

陸上養殖ラボ施設・パイロットプラント、業務用備蓄水槽、水族館BY予備水槽




■FRP1000C-BY

- 設定水温: 15~18℃(周囲温度32℃)
- 海水、淡水、汽水での使用が可能です。
- 低温仕様での製作も可能です。(断熱50t)
- 水槽排水時の為の排水管が必要ですが、無い場合はホース排水となります。
- 水槽、濾過槽は断熱仕様です。
- カラー: 外側グレーでの製作も可能です。
- 設置場所は荷重に耐える水平な場所に設置してください。
- オプションで、殺菌装置・プロテインスキマー等の組み合わせも可能です。
- 別サイズでの製作も可能です。
- 製品改良の為、予告無く仕様変更する場合があります。

■FRP1000C-BY

1.0t

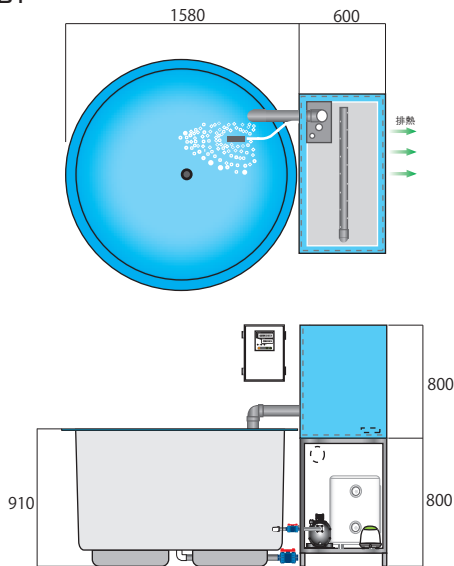


FRP1000C-BY		
総水量	1000	L
魚類収容量(目安)	30	Kg
電気容量	1φ100V-1000W	
	1φ200V-750W	
水温設定	15℃~18℃	
水槽カラー	内面:青/外面:白(基本色)	
機器名	サイズ・規格	
FRP水槽	φ1580×910H	(断熱30t)
濾過槽	600×1000×800H	FRP製
濾過槽架台	600×1000×800H	SUS304(化粧なし)
循環ポンプ	100V-250W	自給式ポンプ
ブロウ	100V-30W	エアーストーン付
冷却ユニット	200V-750W	チラータイプ
ヒーター	100V-500W	セラミック
殺菌装置(UV)	100V-19W	(オプション)
操作盤	100V	ブラボックス仕様

※冷却ユニット内蔵、又は屋外別置きも可能です。

■FRP2000C-BY

2.0t

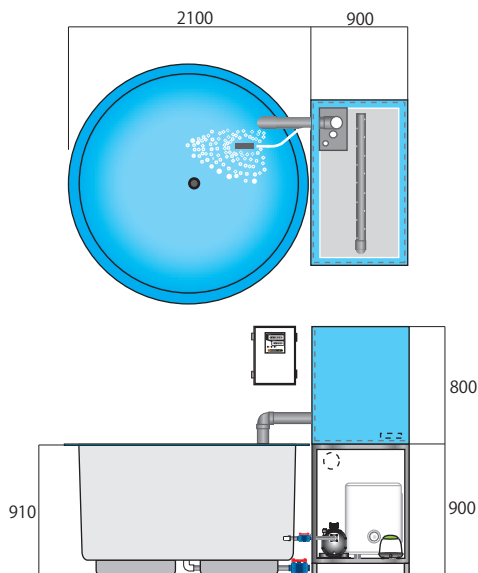


FRP2000C-BY		
総水量	2000	L
魚類収容量(目安)	60	Kg
電気容量	1φ100V-100W	
	3φ200V-1350W	
水温設定	15℃~18℃	
水槽カラー	内面:青/外面:白(基本色)	
機器名	サイズ・規格	
FRP水槽	φ2100×910H	(断熱30t)
濾過槽	900×1200×800H	FRP製
濾過槽架台	900×1200×900H	SUS304(化粧なし)
循環ポンプ	200V-250W	自給式ポンプ
ブロウ	100V-30W	エアーストーン付
冷却ユニット	200V-1100W	チラータイプ
ヒーター	200V-1000W	チタン製
殺菌装置(UV)	100V-43W	(オプション)
操作盤	200V/100V	ブラボックス仕様

※冷却ユニットは、屋外別置きになります。

■FRP3000C-BY

3.0ト

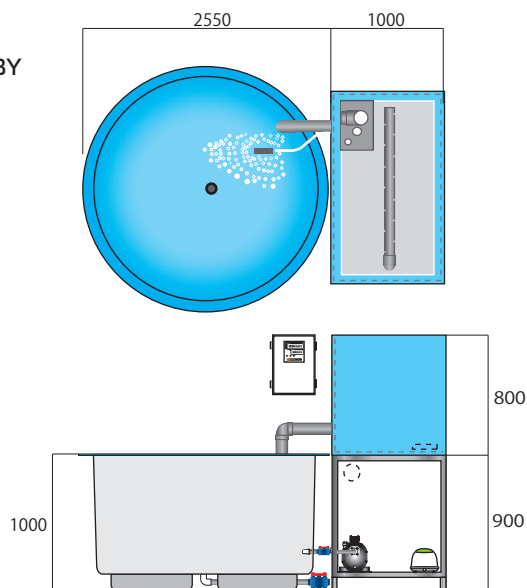


FRP3000C-BY		
総水量	3000	L
魚類収容量(目安)	90	Kg
電気容量	1φ100V-120W	
	3φ200V-1600W	
水温設定	15℃~18℃	
水槽カラー	内面:青/外面:白(基本色)	
機器名	サイズ・規格	
F R P水槽	φ2550×1000H	(断熱30t)
濾過槽	1000×1700×800H	FRP製
濾過槽架台	1000×1700×900H	SUS304(化粧なし)
循環ポンプ	200V-400W	自給式ポンプ
プロワ	100V-60W	エアーストーン付
冷却ユニット	200V-1100W	チラータイプ(室外型)
ヒーター	200V-1000W	チタン製
殺菌装置(UV)	100V-43W	(オプション)
操作盤	200V/100V	ブラボックス仕様

※冷却ユニットは、屋外別置きになります。

■FRP4000C-BY

4.0ト

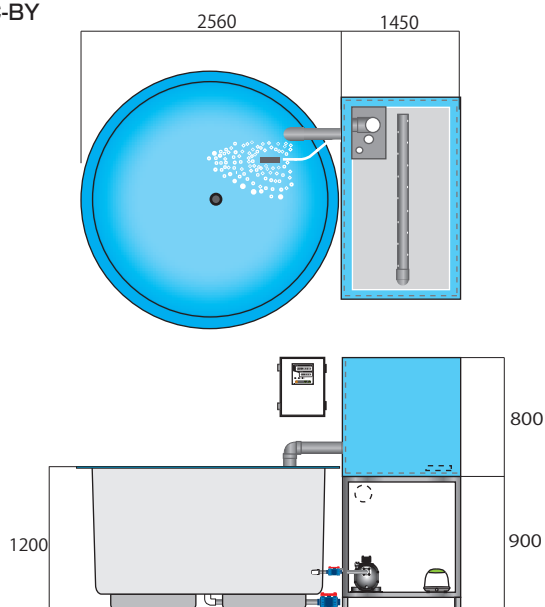


FRP4000C-BY		
総水量	4000	L
魚類収容量(目安)	120	Kg
電気容量	1φ100V-120W	
	3φ200V-2750W	
水温設定	15℃~18℃	
水槽カラー	内面:青/外面:白(基本色)	
機器名	サイズ・規格	
F R P水槽	φ2560×1200H	(断熱30t)
濾過槽	1450×1700×800H	FRP製
濾過槽架台	1450×1700×900H	SUS304(化粧なし)
循環ポンプ	200V-750W	自給式ポンプ
プロワ	100V-60W	エアーストーン付
冷却ユニット	200V-1100W	チラータイプ(室外型)
ヒーター	200V-2000W	チタン製
殺菌装置(UV)	100V-43W	(オプション)
操作盤	200V/100V	ブラボックス仕様

※冷却ユニットは、屋外別置きになります。

■FRP5000C-BY

5.0ト

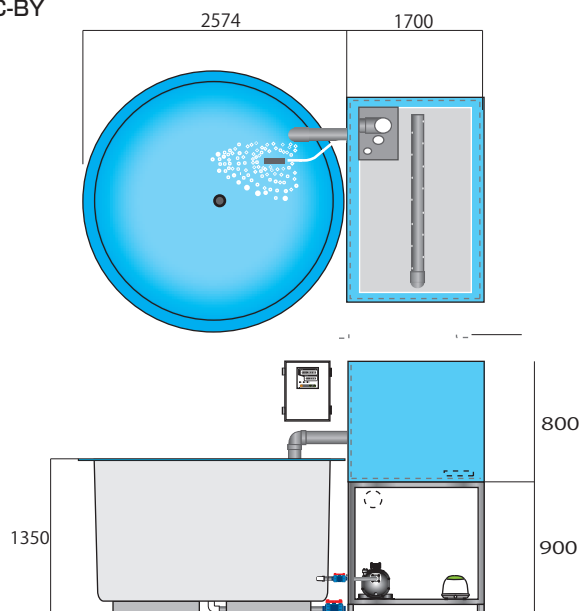

FRP5000C-BY		
総水量	5000	L
魚類収容量(目安)	150	Kg
電気容量	1φ100V-120W	
	3φ200V-3000W	
水温設定	15℃~18℃	
水槽カラー	内面:青/外面:白(基本色)	
機器名	サイズ・規格	
F R P水槽	φ2574×1350H	(断熱30t)
濾過槽	1700×1800×800H	FRP製
濾過槽架台	1700×1800×900H	SUS304(化粧なし)
循環ポンプ	200V-750W	自給式ポンプ
プロワ	100V-60W	エアーストーン付
冷却ユニット	200V-2200W	チラータイプ(室外型)
ヒーター	200V-2000W	チタン製
殺菌装置(UV)	100V-43W	(オプション)
操作盤	200V/100V	ブラボックス仕様

※冷却ユニットは、屋外別置きになります。