VISTA アクリル製展示水槽システム

美観に優れた観賞魚用展示水槽







コーナーボックス仕様





三重管仕様



- ●設定水温:22~25℃(周囲温度32℃)
- ●海水、淡水、汽水での使用が可能です。
- ●低温仕様での製作も可能です。
- ●生体種に合わせた水温仕様での製作も可能です。
- ●水槽排水時の為の排水管が必要ですが、無い場合はホース排水となります。
- ●外装:家具調メラミン化粧パネル、キャノピーの製作も可能です。
- ●オプションで、照明器具、殺菌装置、プロテインスキマー、底砂等の組込みも可能です。
- ●別サイズでの製作も可能です。
- ●製品改良の為、予告無く仕様変更する場合があります。


■VISTA-096







VISTA-096		
総水量	290	L
電気容量	1Φ100V-500W	
	3Φ200V-	
水温設定	22℃~25℃	
化粧パネル色	黒	(基本色)
機器名	サイズ	・規格
アクリル水槽	900X450X600H	板厚10mm
濾過槽	350 x 400 x 500H	PVC製
水槽架台	900X450×900H	化粧パネル別途
循環ポンプ	100V-60/80W	RMD-301
ブロワ	100V-7W	YP6A
冷却ユニット	100V-240/265W	LX-120EXA
操作盤	100V	AQUA-PRO
ヒーター	100V-300W	セラミック

■VISTA-126







VISTA-126		
総水量	520	L
泰 左应县	1 Φ 100V-700W	
電気容量	3Φ200V-	
水温設定	22℃~25℃	
化粧パネル色	黒	(基本色)
機器名	サイズ ・ 規格	
アクリル水槽	1200 x 600 x 600H	板厚13mm
濾過槽	500 x 500 x 500H	PVC製
水槽架台	1200 x 600 x 900H	化粧パネル別途
循環ポンプ	100V-130/170W	RMD-551
ブロワ	100V-7W	YP6A
冷却ユニット	100V-300/325W	LX-180EXA
操作盤	100V	AQUA-PRO
ヒーター	100V-500W	セラミック

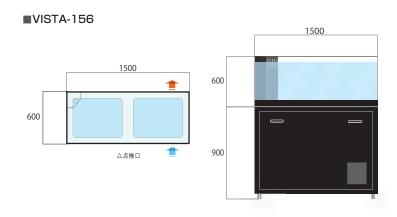


VISTA-156		
総水量	650	L
電気容量	1Φ100V-1500W	
电XI台里 	3Φ200V-	
水温設定	22℃~25℃	
化粧パネル色	黒	(基本色)
機器名	サイズ ・ 規格	
アクリル水槽	1500 x 600 x 600H	板厚13mm
濾過槽	600 x 500 x 500H	PVC製
水槽架台	1500 x 600 x 900H	化粧パネル別途
循環ポンプ	100V-130/170W	RMD-551
ブロワ	100V-7W	YP6A
冷却ユニット	100V-435/500W	LX-250ESA
操作盤	100V	AQUA-PRO
ヒーター	100V-500W	セラミック

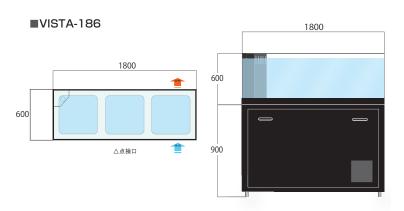

VISTA-186		
総水量	780	L
電気容量	1Φ100V-1500W	
电 双 台里	3Φ200V-	
水温設定	22℃~25℃	
化粧パネル色	黒	(基本色)
機器名	サイズ ・ 規格	
アクリル水槽	1800 x 600 x 600H	板厚13mm
濾過槽	800 x 500 x 500H	PVC製
水槽架台	1800 x 600 x 900H	化粧パネル別途
循環ポンプ	100V-235/365W	RMD-701
ブロワ	100V-13W	YP15A
冷却ユニット	100V-435/500W	LX-250ESA
操作盤	100V	AQUA-PRO
ヒーター	100V-1000W	セラミック

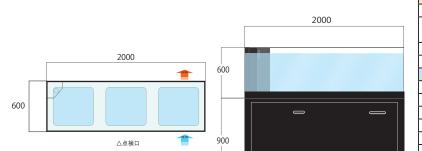

VISTA-206		
総水量	860	L
電気容量	1Φ100V-1500W	
BXI台里	3Ф200V-	
k温設定	22℃~25℃	
と粧パネル色	黒	(基本色)
機器名	サイズ	・規格
アクリル水槽	2000 x 600 x 600H	板厚13mm
憲過 槽	900 x 500 x 500H	PVC製
k 槽架台	2000 x 600 x 900H	化粧パネル別途
	100V-235/365W	RMD-701
ブロワ	100V-13W	YP15A
令却ユニット	100V-525/605W	LX-300ESB
操作盤	100V	AQUA-PRO
ニーター	100V-1000W	セラミック
アクリル水槽 意過槽 K槽架台 f環ポンプ ブロワ 合却ユニット 操作盤	2000 x 600 x 600H 900 x 500 x 500H 2000 x 600 x 900H 100V-235/365W 100V-13W 100V-525/605W	板厚13mm PVC製 化粧バネル別途 RMD-701 YP15A LX-300ESB AQUA-PRO

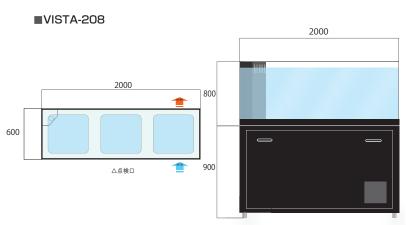

VISTA-208		
総水量	1100	L
電気容量	1 Φ 100V-1500W	
电XI台里	3Φ200V-	
水温設定	22℃~25℃	
化粧パネル色	黒	(基本色)
機器名	サイズ	・規格
アクリル水槽	2000 x 600 x 800H	板厚20mm
濾過槽	900 x 500 x 500H	PVC製
水槽架台	2000 x 600 x 900H	化粧パネル別途
循環ポンプ	100V-235/365W	RMD-701
ブロワ	100V-13W	YP20A
冷却ユニット	100V-525/605W	LX-300ESB
操作盤	100V	AQUA-PRO
ヒーター	100V-1000W	セラミック

■VISTA-206