

コンパクトで高性能、収容能力に優れた業務用活魚水槽




底面集塵機能付  
(MASTER-105以上)

- 設定水温：15～18℃（周囲温度32℃）
- 海水、淡水、汽水での使用が可能です。
- 低温仕様での製作も可能です。
- 集塵機能で水槽内を衛生的に保ちます（MASTER-105以上に標準装備）
- 水槽排水時の為の排水管が必要ですが、無い場合はホース排水となります。
- MASTER-188以上の機種での冷却ユニットは屋外設置をお勧めします。
- 別サイズでの製作も可能です。
- 製品改良の為、予告無く仕様変更する場合があります。

MASTER オプション品


- アクリル製小物ボックス
- アクリル製飛水防止板
- 塩ビ製ドレンパン（架台下）

■MASTER-085

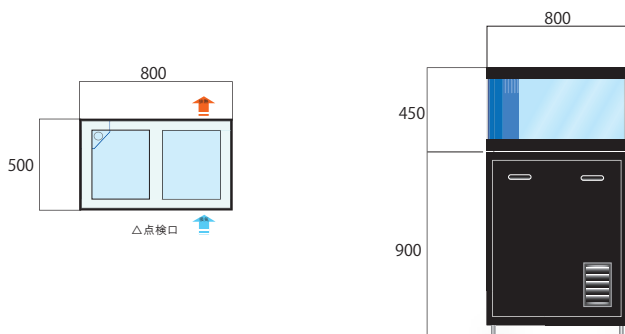


MASTER-085		
総水量	200	L
魚類収容量(最大目安)	4	kg
電気容量	1φ100V-500W 3φ200V-	
水温設定	15℃～18℃	
化粧パネル色	黒	(基本色)
機器名	サイズ	規格
アクリル水槽	800×500×450H	シャワー水流式
濾過槽	250×440×500H	PVC製
水槽架台	800×500×900H	パネル化粧付
循環ポンプ	100V-40/50W	RMD-201
ブロウ	—	(シャワー水流式のため)
冷却ユニット	100V-300/325W	LX-180EXA
操作盤	100V	AQUA-PRO
ヒーター	100V-300W	(オプション)

■MASTER-105

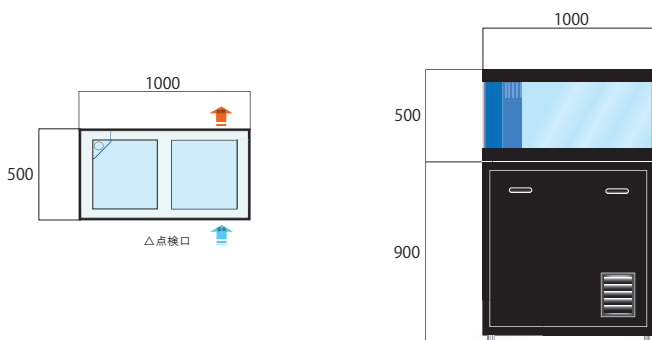


MASTER-105		
総水量	280	L
魚類収容量(最大目安)	6	kg
電気容量	1φ100V-500W 3φ200V-	
水温設定	15℃～18℃	
化粧パネル色	黒	(基本色)
機器名	サイズ	規格
アクリル水槽	1000×500×500H	集塵ボックス付き
濾過槽	400×440×500H	PVC製
水槽架台	1000×500×900H	パネル化粧付
循環ポンプ	100V-60/80W	RMD-301
ブロウ	100V-20W	YP20A
冷却ユニット	100V-300/325W	LX-180EXA
操作盤	100V	AQUA-PRO
ヒーター	100V-300W	(オプション)

### ■MASTER-125

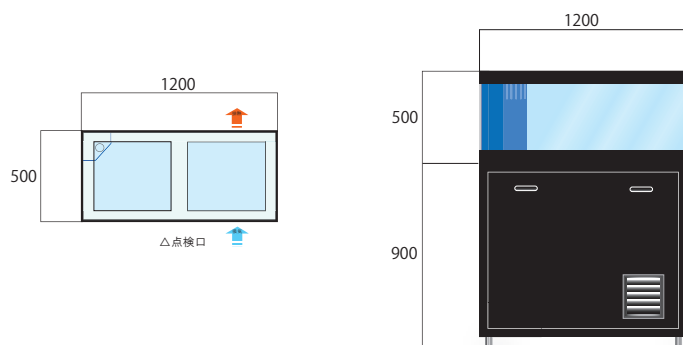


MASTER-125		
総水量	340	L
魚類収容量(最大目安)	7	kg
電気容量	1Φ100V-700W	
	3Φ200V-	
水温設定	15℃~18℃	
化粧パネル色	黒	(基本色)
機器名	サイズ・規格	
アクリル水槽	1200×500×500H	集塵ボックス付き
濾過槽	550×440×500H	PVC製
水槽架台	1200×500×900H	パネル化粧付
循環ポンプ	100V-90/130W	RMD-401
プロワ	100V-20W	YP20A
冷却ユニット	100V-435/500W	LX-250ESA
操作盤	100V	AQUA-PRO
ヒーター	100V-300W	(オプション)

### ■MASTER-126

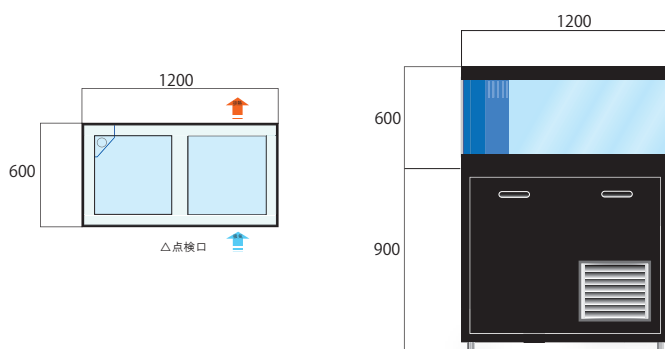


MASTER-126		
総水量	500	L
魚類収容量(最大目安)	10	kg
電気容量	1Φ100V-700W	
	3Φ200V-	
水温設定	15℃~18℃	
化粧パネル色	黒	(基本色)
機器名	サイズ・規格	
アクリル水槽	1200×600×600H	集塵ボックス付き
濾過槽	570×540×500H	PVC製
水槽架台	1200×600×900H	パネル化粧付
循環ポンプ	100V-130/170W	RMD-551
プロワ	100V-30W	AP30P
冷却ユニット	100V-525/605W	LX-300ESB
操作盤	100V	AQUA-PRO
ヒーター	100V-500W	(オプション)

### ■MASTER-156

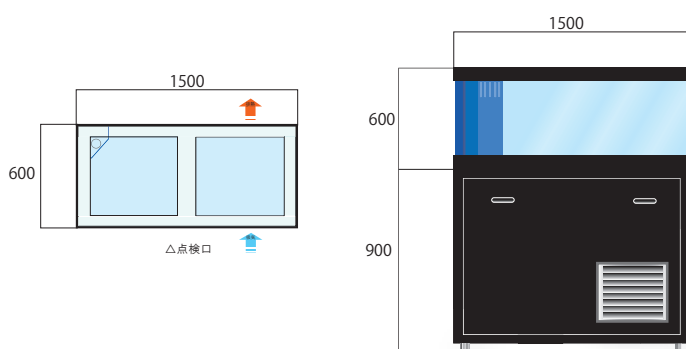


MASTER-156		
総水量	630	L
魚類収容量(最大目安)	13	kg
電気容量	1Φ100V-750W	
	3Φ200V-	
水温設定	15℃~18℃	
化粧パネル色	黒	(基本色)
機器名	サイズ・規格	
アクリル水槽	1500×600×600H	集塵ボックス付き
濾過槽	900×450×500H	PVC製
水槽架台	1500×600×900H	パネル化粧付
循環ポンプ	100V-235/365W	RMD-701
プロワ	100V-30W	AP30P
冷却ユニット	100V-525/605W	LX-300ESB
操作盤	100V	AQUA-PRO
ヒーター	100V-500W	(オプション)

### ■MASTER-186

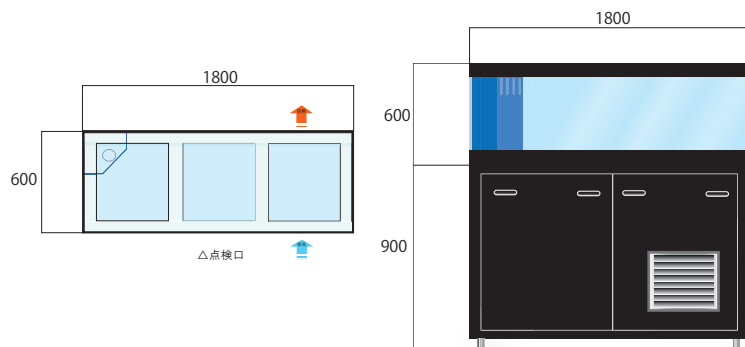

MASTER-186		
総水量	800	L
魚類収容量(最大目安)	16	kg
電気容量	1Φ100V-750W	
	3Φ200V-	
水温設定	15℃~18℃	
化粧パネル色	黒	(基本色)
機器名	サイズ・規格	
アクリル水槽	1800×600×600H	集塵ボックス付き
濾過槽	1100×450×500H	PVC製
水槽架台	1800×600×900H	パネル化粧付
循環ポンプ	100V-235/365W	RMD-701
プロワ	100V-30W	AP30P
冷却ユニット	100V-525/605W	LX-300ESB
操作盤	100V	AQUA-PRO
ヒーター	100V-500W	(オプション)


### ■MASTER-188

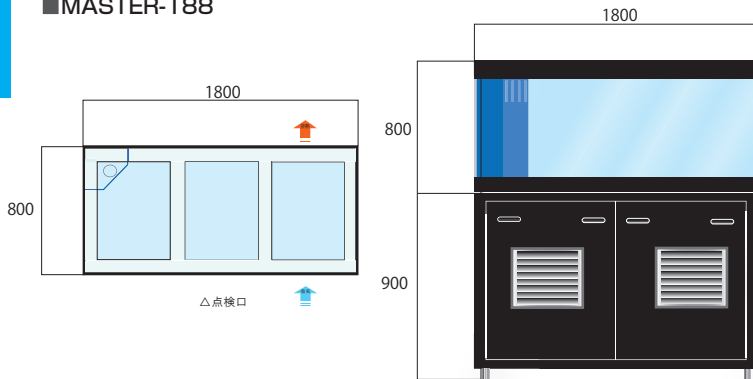

MASTER-188		
総水量	1400	L
魚類収容量(最大目安)	28	kg
電気容量	1Φ100V-400W	
	3Φ200V-1000W	
水温設定	15℃~18℃	
化粧パネル色	黒 (基本色)	
機器名	サイズ	規格
アクリル水槽	1800×800×800H	集塵ボックス付き
濾過槽	1100×650×500H	PVC製
水槽架台	1800×800×900H	パネル化粧付
循環ポンプ	100V-245/365W	RMD-1001
ブロワ	100V-30W	AP40
冷却ユニット	200V-750W	KDA-1002SA
操作盤	100V/200V	ブラボックス
ヒーター	200V-1000W	(オプション)

※冷却ユニットは屋外設置をお勧めします。

### ■MASTER-210

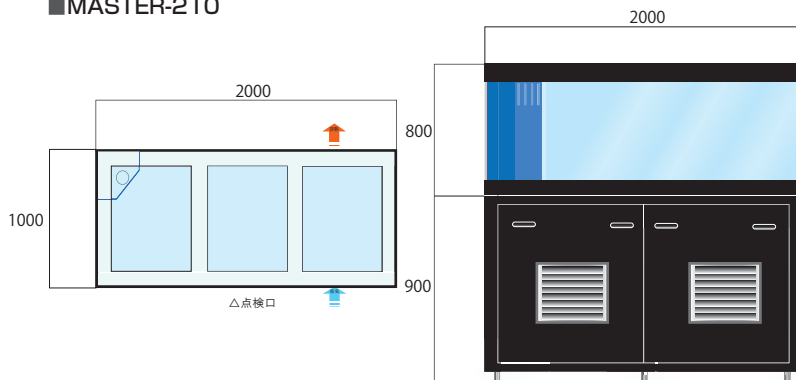

MASTER-210		
総水量	2000	L
魚類収容量(最大目安)	36	kg
電気容量	1Φ100V-400W	
	3Φ200V-1000W	
水温設定	15℃~18℃	
化粧パネル色	黒 (基本色)	
機器名	サイズ	規格
アクリル水槽	2000×1000×800H	集塵ボックス付き
濾過槽	1250×850×500H	PVC製
水槽架台	2000×1000×900H	パネル化粧付
循環ポンプ	100V-245/365W	RMD-1001
ブロワ	100V-30W	AP40
冷却ユニット	200V-750W	KDA-1002SA
操作盤	100V/200V	ブラボックス
ヒーター	200V-1000W	(オプション)

※冷却ユニットは屋外設置をお勧めします。