



美観に優れた観賞魚用 円形展示水槽


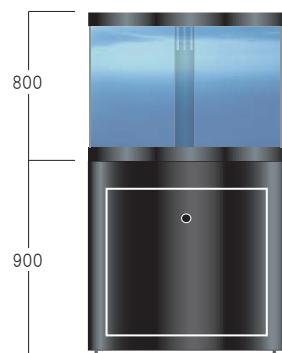


■VISTA-1000C

■VISTA-800C



■VISTA-1000C



- 設定水温: 22~25°C (周囲温度32°C)
- 海水、淡水、汽水での使用が可能です。
- 低温仕様での製作も可能です。
- 生体種に合わせた水温仕様での製作も可能です。
- 水槽排水時の為の排水管が必要ですが、無い場合はホース排水となります。
- 外装: 家具調メラミン化粧パネル、キャノピーの製作も可能です。
- オプションで、照明器具、殺菌装置、プロテインスキマー、底砂等の組込みも可能です。
- 別サイズでの製作も可能です。
- 製品改良の為、予告無く仕様変更する場合があります。

VISTA-800C

総水量	450	L
電気容量	1Φ100V-600W	
	3Φ200V-	
水温設定	22°C~25°C	
化粧パネル色	黒	(基本色)
機器名	サイズ	・ 規格
アクリル水槽	Φ800×800H	板厚8mm
濾過槽	450x250x450H	PVC製
水槽架台	Φ800×900H	化粧パネル別途
循環ポンプ	100V-90/130W	RMD-401
プロワ	100V-13W	YP15A
冷却ユニット	100V-240/265W	LX-120EXA
操作盤	100V	AQUA-PRO
ヒーター	100V-500W	セラミック

VISTA-1000C

総水量	700	L
電気容量	1Φ100V-700W	
	3Φ200V-	
水温設定	22°C~25°C	
化粧パネル色	黒	(基本色)
機器名	サイズ	・ 規格
アクリル水槽	Φ1000×800H	板厚10mm
濾過槽	500x400x450H	PVC製
水槽架台	Φ1000×900H	化粧パネル別途
循環ポンプ	100V-130/170W	RMD-551
プロワ	100V-13W	YP15A
冷却ユニット	100V-435/500W	LX-250ESA
操作盤	100V	AQUA-PRO
ヒーター	100V-500W	セラミック